

REINDEER



Moteur	Moteur 48V * 750W	Chargeur	Chargeur intelligent 2,0 A standard
Batterie	Batterie au lithium amovible LG 48V 15Ah	Temps de charge	4-6 heures
Manette de gaz	Pouce	Lumière	Feu avant LED
Portée	Entre 40 et 70 km	Gros pneus	26" * 4,0 CHAOYANG Anti-crevaisson
Vitesse max	35-45 km/h	Assistance au pédalage	0-5 niveaux
Poids de la batterie	4,24 Kg	Fourche avant	Suspension hydraulique
Hauteur recommandée	1,70-1,95 m	Dérailleur	Dérailleur Shimano 7 vitesses
Charge max	150 Kg	Type de frein	Freins à disque LOGAN
Poids du vélo	40 Kg (batterie incluse)	Cadre	Alliage d'aluminium 6061 haute résistance



Freins à disque hydrauliques Logan

Les freins à disque hydrauliques Logan équipés garantissent une puissance de freinage supérieure et une sécurité accrue. Grâce à des performances de freinage précises et fiables, vous pouvez rouler en toute confiance, sachant que vous avez à tout moment le contrôle total de votre vélo.



Écran LCD lumineux

L'écran lumineux affiche votre vitesse, votre compteur kilométrique, le niveau de la batterie et bien plus encore, garantissant une visibilité facile dans toutes les conditions.



Double phare

Même les phares sont doublés avec ce vélo électrique haut de gamme. Éclairez votre chemin dans toutes les situations.




Selle VELO

Profitez d'une conduite confortable avec la selle Velo haut de gamme, offrant un soutien ergonomique pour les longs trajets.



Gros pneus de 26 pouces

Les gros pneus de 26 pouces offrent une traction et une stabilité exceptionnelles, vous permettant de conquérir divers terrains avec facilité. Que vous naviguiez sur des sentiers boueux ou que vous rouliez dans les rues de la ville, les gros pneus offrent une excellente adhérence et un excellent contrôle.

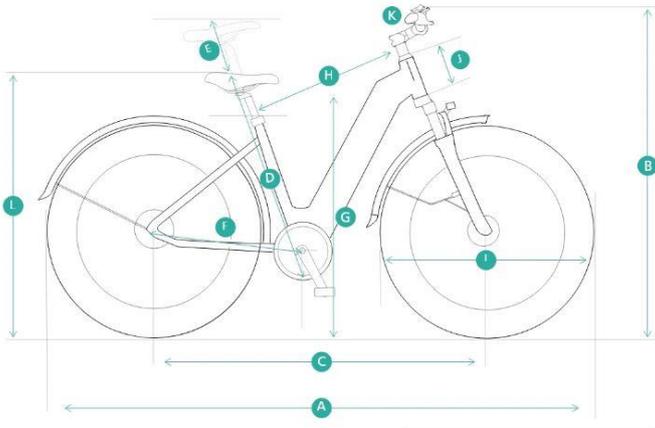

UN	Longueur totale	73"
B	B Hauteur du guidon	42,5-45"
C	Empattement	47"
D	Hauteur minimale du siège	26"
E	Hauteur maximale du siège	33"
F	Longueur du séjour de la chaîne	19"

g	Hauteur du standover	20"
H	Longueur du tube supérieur	22,5"
je	Diamètre de la roue	28
J.	Longueur du tube de direction	6
K	Longueur du guidon	29"
L	Siège minimum au sol	37"